


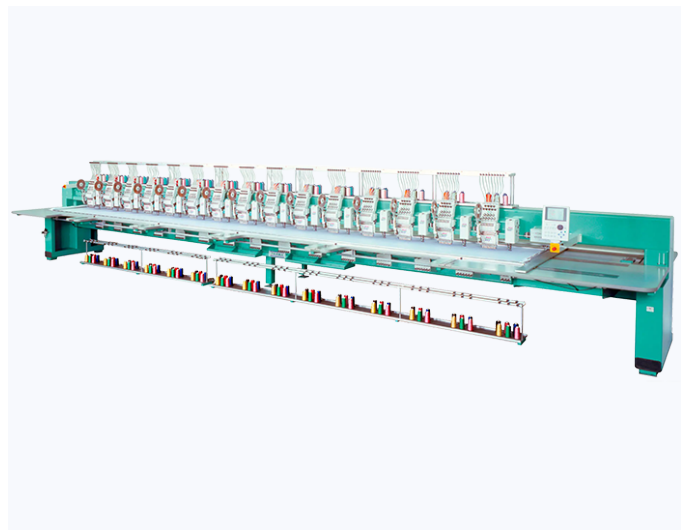

Produktblad

Tajima TCMX

Kategori: Brodermaskiner

Tajima TCMX – Chenillebroder för professionell produktion

TCMX-serien är Tajimas specialiserade chenillebrodermaskiner utvecklade för hög hastighet, stabil sömnad och industriell drift. Serien är framtagen för företag som arbetar med chenille, loop- och kedjesömmar där både uttryck och produktionskapacitet är avgörande.

- Specialiserad chenillebroder för industriell produktion
- Finns som flerhuvud och single head
- Mixed Type med chenille och standardbroder

Produktbeskrivning

Avancerad chenillemaskin för hög hastighet och flexibel produktion

TCMX kombinerar Tajimas långa erfarenhet av brodermaskiner med avancerad teknik för trådhantering, färgbyte och rörelsekontroll. Resultatet är jämn stygnkvalitet även vid höga hastigheter och komplexa mönster.

Serien omfattar både flerhuvudsmaskiner för högvolymsproduktion och en kompakt single-head-modell för mindre serier och specialproduktion. För verksamheter som vill kombinera tekniker finns TCMX även som Mixed Type, där ett chenillehuvud paras med ett standardbroderhuvud i samma maskin. Detta ger möjlighet att kombinera olika broder tekniker i ett och samma motiv.

Maskinen kan utrustas med flera dekorativa och tekniska tillval såsom coiling, taping, cording och paljetter, vilket ger stor flexibilitet inom dekorativ produktion.

Beskrivning

- Specialiserad chenillebroder
- Upp till 750 rpm
- Finns som flerhuvud och single head
- Mixed Type – chenille och standardbroder
- Anpassad för industriell drift

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Broder typ	Chenillebroder / Standardbroder (Mixed Type)
Maxhastighet	Chenillebroder upp till 750 rpm, Standardbroder upp till 1 000 rpm, TCMX-601 upp till 800 rpm
Stygnlängd	DST 0,1–12,1 mm, TBF 0,1–12,7 mm
Antal huvuden	Upp till 23 chenillehuvuden, Mixed Type upp till 15 par
Motor	AC-servomotor ×1, pulsmotor ×2
Strömförsörjning	3-fas 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz. TCMX-601 även 1-fas
Energiförbrukning	TCMX 600-serien ca 1,6–1,7 kW, TCMX-601 ca 140 W
Filformat	DST, TBF, kompatibel med Barudan och ZSK
Tillval	Coiling/Taping MT-1, Cording K-2, Paljettenhet III Twin Type, Paljettenhet IV, Position Marker med flera