


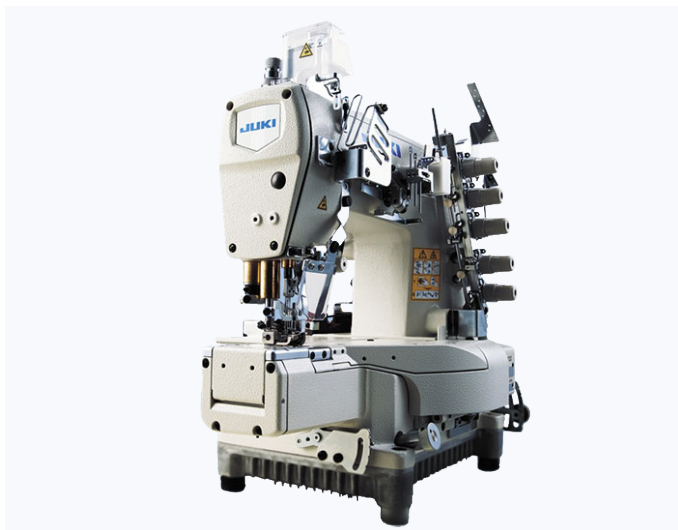

Produktblad

Juki MF7900h22

Kategori: Industrisymaskiner

Juki MF-7900-serien – Täcksöm med maximal flexibilitet

Juki MF-7900 är en snabb friarm täcksömsmaskin som levererar perfekta sömmar i elastiska och tekniska material som sportkläder, underkläder och T-shirts. Med mikrojusterbar differentialmatning, Dry-Head-teknologi och energisnål direkt driven motor får du jämn sömkvalitet, mindre underhåll och hög effektivitet. Anpassningsbara stygn och flexibla inställningar gör den idealisk för modern, varierad produktion.

- Perfekta sömmar
- Underhållsfri drift
- Energieffektiv

Produktbeskrivning

Juki MF-7900-serien – Högpresterande täcksömsmaskin för flexibel produktion

Juki MF-7900-serien är en högvarvig täcksömsmaskin med friarm, designad för att leverera perfekta sömmar i elastiska och tekniska material. Maskinen är idealisk för sportkläder, underkläder, t-shirts och stretchmaterial, och finns i flera varianter för olika sömnadsapplikationer.

Den innovativa differentialmatningen med mikrojustering säkerställer jämna sömmar och optimal anpassning till materialet. Dry-Head-teknologi förhindrar oljefläckar och minskar underhållsbehovet, medan den direkt drivna motorn ger snabb start och exakt stopp med 27 % lägre strömförbrukning jämfört med tidigare modeller.

Med anpassningsbara stygn och en rad tillval är Juki MF-7900-serien det perfekta valet för modern och flexibel sömnadsproduktion. Den är en optimal täcksömsmaskin för företag som kräver precision, hastighet och effektivitet i sin produktion.

Beskrivning

- Hög produktivitet – Sömnadshastighet på upp till 6 500 stygn/min.
- Perfekta sömmar – Mikrojusterbar differentialmatning för exakt tygmatning.
- Underhållsfri drift – Dry-Head-teknologi eliminerar oljefläckar och minskar rengöringsbehovet.
- Energieffektiv – Direkt driven motor minskar strömförbrukningen med 27 %.
- Flexibel och anpassningsbar – Finns i flera modeller för olika sömnadsapplikationer, inklusive t-shirts, elastiska band och tekniska material.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
• Stygnsystem	2-nåls och 3-nåls täcksöm
• Cylinderbädd	För flexibel sömnad av elastiska material
• Maximal sömhastighet	6 500 stygn/min
• Stygnlängd: 0,9 – 3,6 mm	(justerbar upp till 4,5 mm)
• Differentialmatning	Mikrojusterbar för perfekt tyganpassning
• Pressarfotslyft	• 5 mm (topp- och bottentäcksöm) • 8 mm (bottentäcksöm)
• Smörjning	Automatisk (Juki Dry-Head-teknologi)
• Trådhantering	Integrerat system för trådklipp och trådspänning
• Effektförbrukning	500 VA (med automatiskt trådklipp)
• Strömförsörjning	• Enfas 100-120V / 200-240V • Trefas 200-240V
• Vikt	• 41 kg (utan enheter) • 49 kg (med UT51) • 51 kg (med PL/UT52) • 46 kg (med UT57)