


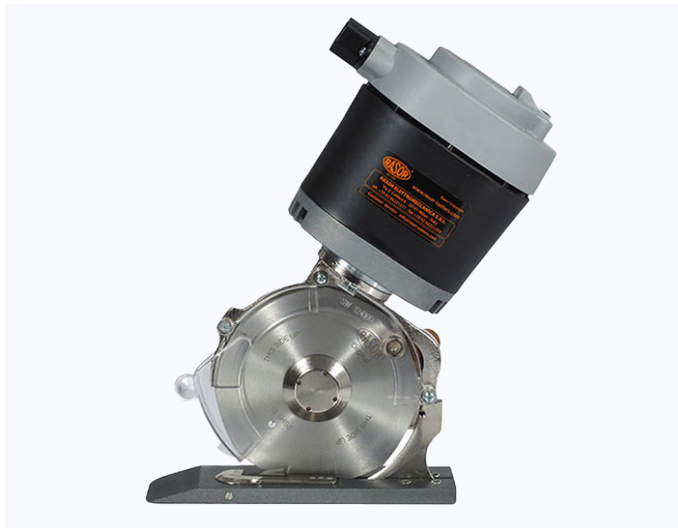

Tooteleht

Rasor SW12SM elektriline lõikur 120 mm

Kategooria: Käsilõikurid, Lõikusseadmed

Rasor SW12SM – võimas elektriline lõikemasin seadmetesse integreerimiseks

Rasor SW12SM on suure jõudlusega elektriline lõikemasin, mis on mõeldud suurte materjalipaksuste maksimaalse täpsusega töötlemiseks. Tera taga keskel asuva jalaga jaotub lõikamisjõud ühtlaselt kogu materjalile, mis tagab täiesti sirged ja ühtlased lõiked isegi tugevate kiudude puhul.

- Äärmine täpsus – tera taga asuv keskne jalus tagab stabiilsuse ja ühtlased, sirged lõiked.
- Kõrge jõudlusega mootor – 350 W mootor pronksist/terasest siduriga loob äärmiselt suure pöördemomendi.
- Mitmekülgne kasutus – Sobib klaaskiud, Kevlari, kummi, plastiku ja mitmekihiliste tööstuslike pörandakatete töötlemiseks.

Tootekirjeldus

Rasor SW12SM – võimas elektriline lõikemasin seadmetesse integreerimiseks

Rasor SW12SM on suure jõudlusega elektriline lõikemasin, mis on mõeldud suure paksusega materjalide maksimaalse täpsusega töötlemiseks. Tera taga keskselt asuva jalaga jaotub lõikamisjõud ühtlaselt kogu materjali ulatuses, mis tagab täiuslikult sirged ja ühtlased lõiked isegi tugevate kiudude puhul.

Võimas 350 W mootor koos pronksist/terasest siduriga tagab äärmiselt suure pöördemomendi. See võimaldab SW12SM-il kergesti lõigata komposiitmaterjale, nagu klaaskiud ja Kevlar, samuti kummist materjale, plastikut ja mitmekihilisi tööstuslikke pörandakatteid.

Maksimaalse lõikekõrgusega 50 mm, madala hõõrdumisega Teflon®-kattega alumiiniumist lõikepõhjaga ja nupuvajutusega juhitava teritusskiviga, mis teritab tera vähem kui 10 sekundiga, on SW12SM hädavajalik masin professionaalsetele kasutajatele komposiit- ja tööstussektoris.

Kirjeldus

- Äärmine täpsus – tera taga asuv keskne jalus tagab stabiilsuse ja sujuvad, sirged lõiked.
- Kõrge jõudlusega mootor – 350 W mootor pronksist/terasest siduriga käigukastiga loob äärmiselt suure pöördemomendi.
- Mitmekülgne kasutus – Sobib klaaskiud, Kevlari, kummi, plastiku ja mitmekihiliste tööstuslike pörandakatete töötlemiseks.
- Tõhus teritamine – Nupuga juhitud lihvimiskivi võimaldab tera teritada vähem kui 10 sekundiga.
- Optimeeritud lõikepõhi – Teflon®-kattega alumiiniumist lõikepõhi tagab sujuva liikumise ja minimaalse hõõrdumise.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Terade läbimõõt	120 mm
Mootori võimsus	350 W
Ajam	Pronksist/terasest ühendushammasratas suure pöördemomendi jaoks
Lõikamisvõimsus	Kuni 50 mm
Lihvimine	Nupuga juhitud käiakivi – teritamine alla 10 sekundi
Lõiketald	Teflon®-kattega alumiinium madala hõõrdumisega
Rakendusvaldkonnad	Komposiidid, klaaskiud, Kevlar, kummi, plast, tööstuslikud pörandakatted
Eritöö	Saadaval ka peegelpildis versioonina SW12SSM 24-tunnise lõikamiseks.