


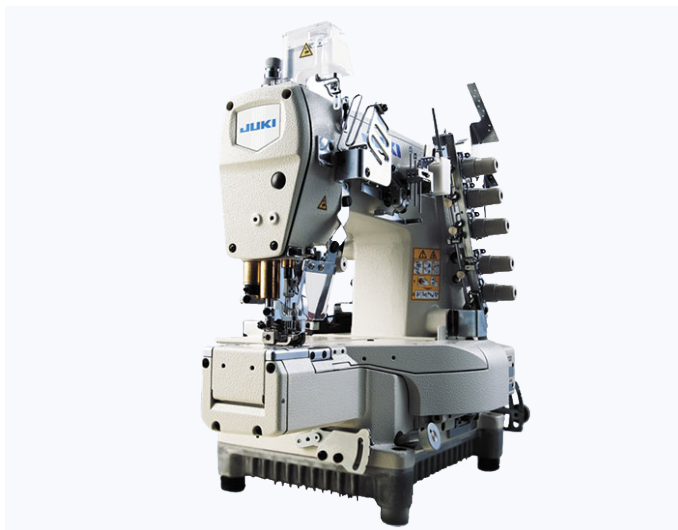

## Tooteleht

### Juki MF7900h22

**Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad**

**Juki MF-7900 seeria – overlokiõmblus ja maksimaalne** elastsus

Juki MF-7900 on kiire silindrimasin, mis loob täiuslikud õmblused elastsetele ja tehnilistele kangastele, nagu spordirõivad, aluspesu ja T-särgid. Mikro-reguleeritava diferentsiaaltoitega, Dry-Head tehnoloogia ja energiasäästliku otsesõidumootoriga saate ühtlased õmblused, vähem hooldust ja suure tootlikkuse. Reguleeritavad õmblused ja paindlikud seaded muudavad selle ideaalseks kaasaegseks ja mitmekülgeks tootmiseks.

- Täiuslikud lõiked
- Minimaalne hooldusvajadus
- Energiasäästlik

## Tootekirjeldus

### Juki MF-7900 seeria – kvaliteetne katteõmblusmasin paindlikuks tootmiseks

Juki MF-7900 seeria on kiire silindrilise alusega õmblusmasin, mis on loodud täiuslike õmbluste tegemiseks venivale ja tehnilisele kangale. Masin sobib ideaalselt spordirõivaste, aluspesu, T-särgide ja venivate kangaste õmblemiseks ning on saadaval mitmesugustes mudelites, mis sobivad erinevate õmblusvajadustega.

Uuenduslik mikroreguleeritav diferentsiaalne söõtmine tagab ühtlase õmblemise ja optimaalse kanga reguleerimise. Dry-Head tehnoloogia kaitseb õliplekkide eest ja vähendab hooldusvajadust, samas kui otsesõidumootor tagab kiire käivitumise ja täpse peatamise, tarbides 27% vähem energiat võrreldes eelmiste mudelitega.

Reguleeritava nõelapuu liigutuse, reguleeritavate surujalgade ja laia valiku lisaseadmetega on Juki MF-7900 seeria ideaalne valik kaasaegseks ja paindlikuks õmblustootmiseks. See on optimaalne katteõmblusmasin ettevõtetele, kes vajavad oma tootmisprotsessis täpsust, kiirust ja efektiivsust.

### Kirjeldus

- Kõrge tootlikkus – õmbluskiirus kuni 6500 õmblust minutis.
- Täiuslikud õmblused – mikroreguleeritav diferentsiaalne söõtmine tagab täpse kanga söötmise.
- Hooldusvaba – Dry-Head tehnoloogia välistab õliplekid ja vähendab puhastamise vajadust.
- Energiatõhusus – otsesõidumootor vähendab energiatarbimist 27%.
- Paindlikkus ja kohandatavus – mitmed mudelid, mis on kohandatud erinevate õmblustööde jaoks, nagu särgid, elastiksed paelad ja tehnilised materjalid.

## Tehniline spetsifikatsioon

| Masina spetsifikatsioonid  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ömblussüsteem            | 2-nõela ja 3-nõela katteõmblus                                                                                                                                                     |
| • Silindri alus            | Elastsed materjalid elastse õmblemise jaoks                                                                                                                                        |
| • Maksimaalne õmbluskiirus | 6500 punkti/min.                                                                                                                                                                   |
| • Faili pikkus: 0,9–3,6 mm | (reguleeritav kuni 4,5 mm)                                                                                                                                                         |
| • Erinevad teenused        | Mikroreguleeritav, et tagada ideaalne sobivus                                                                                                                                      |
| • Nupp jala tõstmiseks     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm (ülemine ja alumine soon)</li> <li>• 8 mm (alumine soon)</li> </ul>                                                                  |
| • Määrimine                | Automaatne (Juki Dry-Head tehnoloogia)                                                                                                                                             |
| • Traadi töötlemine        | Integreeritud süsteem keermete lõikamiseks ja pingutamiseks                                                                                                                        |
| • Energiatarbimine         | 500 VA (automaatse traadikäridega)                                                                                                                                                 |
| • Energiaallikas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ühefaasiline 100–120 V / 200–240 V</li> <li>• Kolmefaasiline 200–240 V</li> </ul>                                                         |
| • Kaal                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 41 kg (ilma lisaseadmeteta)</li> <li>• 49 kg (koos UT51-ga)</li> <li>• 51 kg (koos PL/UT52-ga)</li> <li>• 46 kg (koos UT57-ga)</li> </ul> |