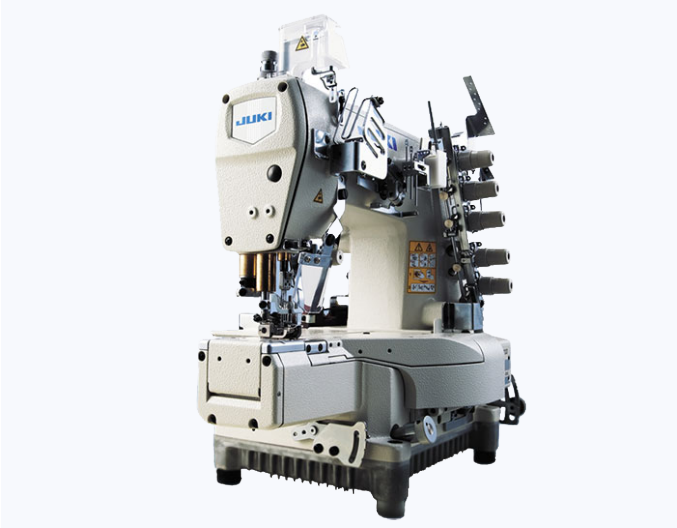


Tooteleht

Juki MF7900h22

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki MF-7900 seeria – overlokiõmblus ja maksimaalne elastsus
Juki MF-7900 on kiire silindrimasin, mis loob täiuslikud õmblused elastsetele ja tehnilistele kangastele, nagu spordirõivad, aluspesu ja T-särgid. Mikro-reguleeritava diferentsiaaltoitega, Dry-Head tehnoloogia ja energiasäästliku otsesõidumootoriga saate ühtlased õmblused, vähem hooldust ja suure tootlikkuse. Reguleeritavad õmblused ja paindlikud seaded muudavad selle ideaalseks kaasaegseks ja mitmekülgseks tootmiseks.

- Täiuslikud lõiked
- Minimaalne hooldusvajadus
- Energiasäästlik

Tootekirjeldus

Juki MF-7900 seeria – kvaliteetne katteõmblusmasin paindlikuks tootmiseks

Juki MF-7900 seeria on kiire silindrilise alusega õmblusmasin, mis on loodud täiuslike õmbluste tegemiseks venivale ja tehnilisele kangale. Masin sobib ideaalselt spordirõivaste, aluspesu, T-särkide ja venivate kangaste õmblemiseks ning on saadaval mitmesugustes mudelites, mis sobivad erinevate õmblusvajadustega.

Uuenduslik mikroreguleeritav diferentsiaalne söötmine tagab ühtlase õmblemise ja optimaalse kanga reguleerimise. Dry-Head tehnoloogia kaitseb õliplekkide eest ja vähendab hooldusvajadust, samas kui otsesõidumootor tagab kiire käivitumise ja täpse peatamise, tarbides 27% vähem energiat võrreldes eelmiste mudelitega.

Reguleeritava nõelapuu liigutuse, reguleeritavate surujalgade ja laia valiku lisaseadmetega on Juki MF-7900 seeria ideaalne valik kaasaegseks ja paindlikuks õmblustootmiseks. See on optimaalne katteõmblusmasin ettevõtetele, kes vajavad oma tootmisprotsessis täpsust, kiirust ja efektiivsust.

Kirjeldus

- Kõrge tootlikkus – õmbluskiirus kuni 6500 õmblust minutis.
- Täiuslikud õmblused – mikroreguleeritav diferentsiaalne söötmine tagab täpse kanga söötmise.
- Hooldusvaba – Dry-Head tehnoloogia välistab õliplekid ja vähendab puhastamise vajadust.
- Energiatõhusus – otsesõidumootor vähendab energiatarbimist 27%.
- Paindlikkus ja kohandatavus – mitmed mudelid, mis on kohandatud erinevate õmblustööde jaoks, nagu särgid, elastiksed paelad ja tehnilised materjalid.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• **Õmblussüsteem**	2-nõela ja 3-nõela katteõmblus
• **Silindri alus**	Elastsed materjalid elastse õmblemise jaoks
• **Maksimaalne õmbluskiirus**	6500 punkti/min.
• **Faili pikkus: 0,9–3,6 mm**	(reguleeritav kuni 4,5 mm)
• **Erinevad teenused**	Mikroreguleeritav, et tagada ideaalne sobivus
• **Nupp jala tõstmiseks**	• 5 mm (ülemine ja alumine soon) • 8 mm (alumine soon)
• **Määrimine**	Automaatne (Juki Dry-Head tehnoloogia)
• **Traadi töötlemine**	Integreeritud süsteem keermete lõikamiseks ja pingutamiseks
• **Energiatarbimine**	500 VA (automaatse traadikääridega)
• **Energiaallikas**	• Ühefaasiline 100–120 V / 200–240 V • Kolmefaasiline 200–240 V
• **Kaal**	• 41 kg (ilma lisaseadmeteta) • 49 kg (koos UT51-ga) • 51 kg (koos PL/UT52-ga) • 46 kg (koos UT57-ga)