


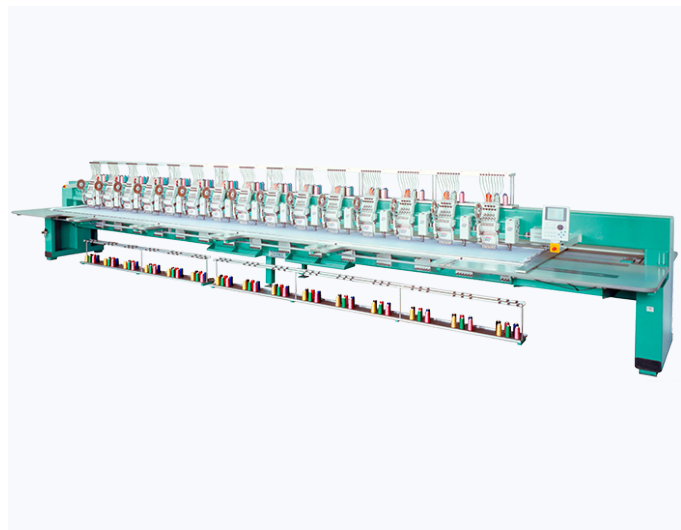

Tooteleht

Tajima TCMX

Kategooria: Tikkimismasinad

Tajima TCMX – Šenillile tikand professionaalseks tootmiseks

TCMX-seeria hõlmab ettevõtte „Tajima“ spetsiaalseid šenillile tikandamise masinaid, mis on välja töötatud kiireks, stabiilseks tikandamiseks ja tööstuslikuks kasutamiseks. See seeria on mõeldud ettevõtetele, kes töötavad šenill-, silmus- ja ahelniitidega, kus nii esteetiline välimus kui ka tootmisvõimsus on otsustava tähtsusega.

- Spetsialiseeritud šenill-tikand tööstuslikuks tootmiseks
- Saadaval on nii mitme- kui ka ühepealised mudelid
- Segatüüpi masinad, mis võimaldavad nii šenill- kui ka tavapära tikandit

Tootekirjeldus

Kaasaegne šenill-tikkimismasin, mis on mõeldud kiireks ja paindlikuks tootmiseks

TCMX ühendab Tajima pikaajalise kogemuse tikkimismasinade valdkonnas kaasaegsete tehnoloogiatega niitide töötlemisel, värvide vahetamisel ja liikumiste juhtimisel. Selle tulemuseks on stabiilne tikkimiskvaliteet isegi suurel kiirusel ja keeruliste mustrite tikkimisel.

Selles seerias on esindatud nii mitmepealised masinad suuremahuliseks tootmiseks kui ka kompaktne ühepealine mudel väikeste seeriade ja spetsialiseeritud tootmise jaoks. Ettevõtetele, kes soovivad kombineerida erinevaid tehnikaid, on TCMX saadaval ka segatüüpi masinana, milles ühes masinas on šenillipea ühendatud standardse tikandipeaga. See võimaldab ühendada erinevaid tikanditehnikaid ühes disainis.

Masinat on võimalik varustada mitmete dekoratiivsete ja tehniliste lisafunktsioonidega, näiteks spiraalide vormimine, paelte kinnitamine, nõõride kinnitamine ja sädeluste lisamine, mis tagab suure paindlikkuse dekoratiivtootmise valdkonnas.

Kirjeldus

- Spetsiaalne šenill-tikand
- Kuni 750 pööret minutis
- Saadaval mitme- ja ühepealise versioonina
- Segatüüp – šenill- ja standardtikkimine
- Sobib tööstuslikuks tootmiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Tikkimise liik	„Šenil“-tikkimine / Standardne tikkimine (segatüüpi)
Maksimaalne kiirus	Tikkimine šenillil – kuni 750 pööret minutis, tavaline tikkimine – kuni 1000 pööret minutis, TCMX-601 – kuni 800 pööret minutis.
Viili pikkus	DST 0,1–12,1 mm, TBF 0,1–12,7 mm
Inimeste arv	Kuni 23 šenillpead; segatüüpi: kuni 15 paari
Mootor	Vahelduvvoolu servomootor ×1, sammmootor ×2
Energia edastamine	3 faasi, 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz. Mudel TCMX-601 on saadaval ka ühefaasilisena
Energiatarbimine	TCMX 600 seeria – umbes 1,6–1,7 kW, TCMX-601 – umbes 140 W
Failivorming	DST, TBF, ühilduv Barudani ja ZSK-ga
Lisavarustus	MT-1 kerimine/liimimine, K-2 nõõride ühendamine, III tüüpi paariline tikandimoodul, IV tüüpi tikandimoodul, positsioonimärkija jm