


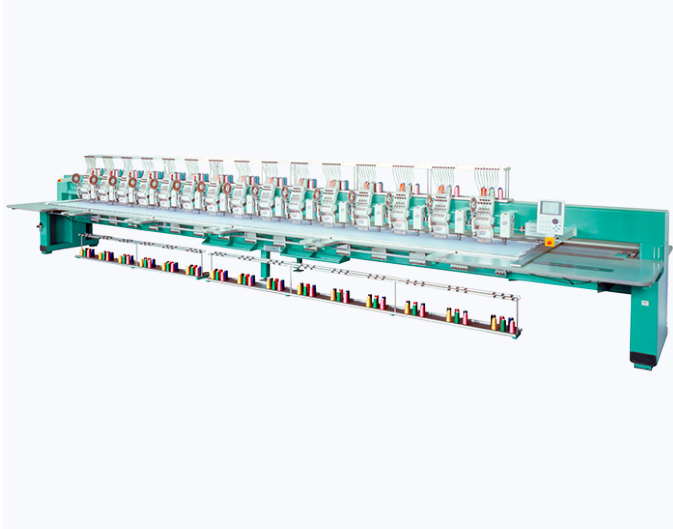

Tuotelehti

Tajima TCMX

Kategoria: Brodeerauskoneet

Tajima TCMX – Chenille-brodeeraus ammattimaiseen tuotantoon

TCMX-sarja koostuu Tajiman erikoistuneista chenille-brodeerauskoneista, jotka on kehitetty nopeaan ja vakaaseen brodeeraukseen sekä teolliseen käyttöön. Sarja on suunniteltu yrityksille, jotka työskentelevät chenille-, silmukka- ja ketjutikkausten parissa ja joissa sekä visuaalinen näyttävyys että tuotantokapasiteetti ovat keskeisiä.

- Erikoistunut chenille-brodeeraus teolliseen tuotantoon
- Saatavana monipää- ja yksipäämalleina
- Sekatyyppejä, jossa yhdistyvät chenille- ja tavallinen brodeeraus

Tuotekuvaus

Edistyksellinen chenille-kone nopeaan ja joustavaan tuotantoon

TCMX-mallissa yhdistyvät Tajiman pitkä kokemus brodeerauskoneista sekä edistyksellinen teknologia langankäsittelyssä, värinvaihdossa ja liikkeenohjauksessa. Tuloksena on tasainen tikkien laatu jopa suurilla nopeuksilla ja monimutkaisten kuvioiden kohdalla.

Tuotesarjaan kuuluu sekä monipäisiä koneita suurten tuotantomäärien valmistukseen että kompakti yksipäinen malli pienempiin sarjoihin ja erikoistuotantoon. Yrityksille, jotka haluavat yhdistellä eri tekniikoita, TCMX on saatavana myös Mixed Type -mallina, jossa samassa koneessa on sekä chenille-pää että tavallinen brodeerauspää. Tämä mahdollistaa eri kirjontatekniikoiden yhdistämisen yhden kuvion sisällä.

Koneeseen voidaan asentaa erilaisia koriste- ja teknisiä lisävarusteita, kuten nauhoitus, kierre- ja paljettikoristelulaitteen, mikä tarjoaa suurta joustavuutta koristeellisessa tuotannossa.

Kuvaus

- Erikoistunut chenille-brodeeraus
- Jopa 750 rpm
- Saatavana monipäisenä ja yksipäisenä
- Mixed Type – chenille- ja tavallinen kirjonta
- Sopii teolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
Kirjontatyyppi	Chenille-kirjonta / Tavallinen kirjonta (sekatyyppi)
Huippunopeus	Chenille-kirjonta enintään 750 rpm, tavallinen kirjonta enintään 1 000 rpm, TCMX-601 enintään 800 rpm
Ompeleen pituus	DST 0,1–12,1 mm, TBF 0,1–12,7 mm
Henkilöiden lukumäärä	Enintään 23 chenille-päätä; sekatyyppi: enintään 15 paria
Moottori	AC-servomoottori ×1, askelmoottori ×2
Virtalähde	3-vaiheinen 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz. TCMX-601 on saatavana myös 1-vaiheisena
Energiankulutus	TCMX 600 -sarja n. 1,6–1,7 kW, TCMX-601 n. 140 W
Tiedostomuoto	DST, TBF, yhteensopiva Barudanin ja ZSK:n kanssa
Valinnaiset lisävarusteet	Kierrätys/teippaus MT-1, narutus K-2, paljettiyksikkö III (kaksoismalli), paljettiyksikkö IV, sijaintimerkki ja muut