


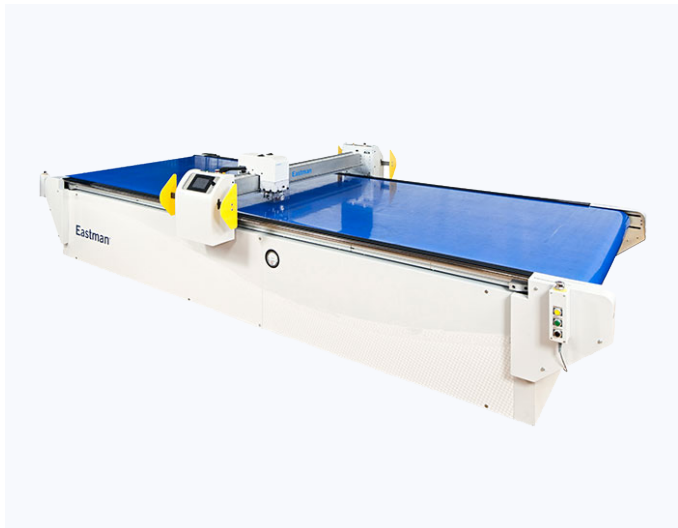

Produkto lapas

Eastman Eagle C135 vieno sluoksnio pjaustymo staklės

Kategorija: Pjovimo staklės

Padidinkite gamybos našumą su Eastman Eagle C135

Optimizuokite savo darbo eigą ir perkeltkite pjovimo procesą į naują lygį su vieno sluoksnio pjovimo mašina „Eastman Eagle C135“. Įrengta „InMotion™“ programine įranga, mašina leidžia pjauti nepertraukiamai, kai medžiaga juda į priekį, didindama efektyvumą ir sumažindama prastovų laiką.

- Efektyvus ir lankstus – pjausto, žymi, gręžia ir perforuoja su dideliu tikslumu
- Nuolatinis pjovimas su „InMotion™“ technologija užtikrina nepertraukiamą darbo eigą
- Galinga vakuuminė sistema su perforuotu pjovimo paviršiumi užtikrina optimalų medžiagos sukibimą

Produkto aprašymas

Padidinkite gamybos našumą su Eastman Eagle C135

Optimizuokite savo darbo eigą ir perkeltkite pjovimo procesą į naują lygį su vieno sluoksnio pjovimo mašina „Eastman Eagle C135“. Įrengta „InMotion™“ programine įranga, mašina leidžia pjauti nepertraukiamai, tiekiant medžiagą, didindama efektyvumą ir sumažindama prastovas.

Su konvejeriu, sukurtu sklandžiam medžiagų tvarkymui, galinga vakuumine sistema, užtikrinančia stabilumą, ir tvirta konstrukcija, skirta ilgalaikiam naudojimui, „Eagle C135“ yra akivaizdus pasirinkimas įmonėms, siekiančioms tikslumo, greičio ir lankstumo savo gamybos procesuose.

Mašina yra prieinama kelių pločių ir ilgių variantų bei su įvairiais priedais, kad atitiktų konkrečius poreikius.

Aprašymas

- Efektyvus ir lankstus – pjausto, žymi, gręžia ir perforuoja su dideliu tikslumu
- Nuolatinis pjovimas su „InMotion™“ technologija užtikrina nepertraukiamą darbo eigą
- Galinga vakuuminė sistema su perforuotu pjovimo paviršiumi užtikrina optimalų medžiagos sukibimą
- Tikslumas ir greitis viršija pramonės standartus
- Tvirtas „Uritan“ pjovimo paviršius su ilgu tarnavimo laiku
- Pritaikomas dizainas su įvairiais dydžiais ir daugiau nei 60 skirtingų įrankių
- Apdoroja viską, nuo kompozitų iki tekstilės gaminių

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
Maksimalus pjovimo greitis	152,4 cm/sekundė
Maksimalus pagreitis	1,3 g
Maksimalus konvejerio greitis	28 cm/sekundė (priklausomai nuo sistemos dydžio)
Vakuuminė sistema	Didelio srauto vakuumas užtikrina optimalius pjovimo rezultatus
Vairuokite:	Du X ašies varikliai, Y ašis ir Theta ašis su bešepetės servovarikliais
Statyba	Dulkių dengta plieninė konstrukcija, skirta atšiaurioms sąlygoms
Darbinis plotis	Galima rinktis iš 1,45 m iki 3,91 m dydžių
Mašinos ilgis	Reguliuojamas, nuo 3,55 m iki 12 m
Garso lygis	<76 dB(A)
Energijos suvartojimas	230 V, 3 fazės, 50/60 Hz, 5,4 kVA
Suspausto oro suvartojimas	5–6 bar esant 15 SCFM