


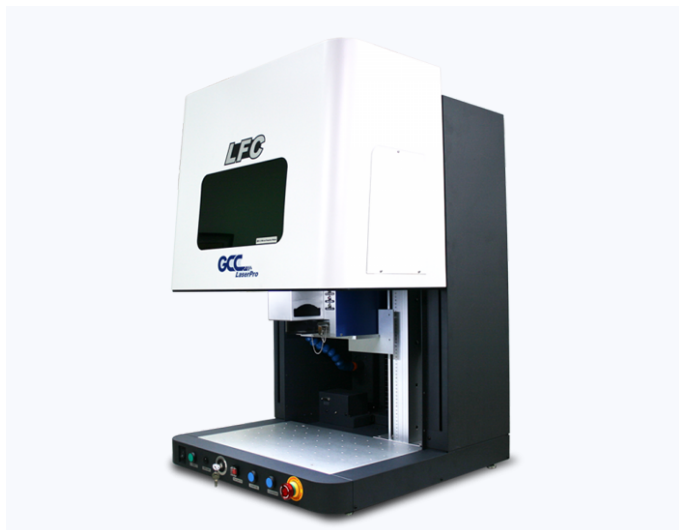

Produkto lapas

GCC LFC stalinis lazerinis spausdintuvas

Kategorija: Pluoštinis MOPA lazeris

LFC stalinis lazeris – saugus ženklimas su maksimalia prieiga

GCC LFC stalinis lazeris sujungia aukštą saugos klasę, lanksčią konstrukciją ir galingą našumą. Trys atviros pusės suteikia lengvą prieigą tiek prie mažų, tiek prie didelių objektų, o pasirenkami lazeriniai sprendimai ir keli lęšių variantai leidžia pritaikyti įrenginį skirtingiems ženklavimo poreikiams. Kompaktiška, bet galinga mašina, užtikrinanti efektyvų ir saugų ženklimą kiekvienoje detalėje.

- Universali lazerio konfigūracija
- Patogi mechaninė sklendė
- Pritaikoma darbo zona

Produkto aprašymas

GCC LFC stalinis lazeris – lanksti ir saugi lazerinė stotis

Efektyvus ženklimas su aukštu saugumu ir patogiu naudojimu!

GCC LFC stalinis lazeris turi 1 klasės apsauginį korpusą su 3 atviromis pusėmis, todėl objektus lengva padėti ir valdyti ženklavimo metu. Mechaninė sklendė atsidaro iš trijų pusių, suteikdama greitą ir patogią prieigą bei leidžianti efektyviai dirbti tiek su dideliais, tiek su mažais objektais.

Šis įrenginys gali būti konfigūruojamas su pluoštiniu lazeriu arba CO₂ lazeriu iš StellarMark serijos, su 20W, 30W arba 50W galia pluoštiniam lazeriui bei 30W arba 60W galia CO₂ lazeriui. Tinkamiausias lazerio tipas priklauso nuo medžiagų, kurias reikia ženklinti.

Galimi keli lęšių dydžiai, priklausomai nuo darbo zonos ir reikalavimų. Didesnė darbo zona ir aukštis, palyginti su kitais rinkoje esančiais modeliais, suteikia papildomo lankstumo, todėl įrenginys yra labai vertinamas naudotojų.

Papildomam saugumui LFC stalinis lazeris yra aprūpintas jutikliais prie apatinio sklendės krašto, kurie padeda išvengti prispaudimo traumų ir sukuria saugią darbo aplinką.

GCC LFC stalinis lazeris yra puikus sprendimas įmonėms, ieškančioms saugios, lanksčios ir efektyvios aukštos našumo lazerinio ženklavimo stoties!

Aprašymas

- Universali lazerio konfigūracija: Pasirinkite pluoštinį lazerį (20W, 30W, 50W) arba CO₂ lazerį (30W, 60W).
- Patogi mechaninė sklendė: Trys atviros pusės lengvai prieigai ir darbo objektų valdymui.
- Pritaikoma darbo zona: Galimi keli lęšių dydžiai skirtingiems poreikiams.
- Itin didelė darbo zona: Didesnė nei panašių modelių, suteikianti daugiau lankstumo ir produktyvumo.
- Saugi darbo aplinka: Jutikliai prie apatinio korpuso krašto apsaugo nuo prispaudimo traumų.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Lazerinis	- Pluoštinis lazeris: StellarMark I serija (20 W, 30 W, 50 W) - CO lazeris: StellarMark C serija (30 W, 60 W)
• Darbo aplinka	Priklausomai nuo jūsų poreikių, galite rinktis iš kelių objektyvo dydžių.
• Mašinos matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	670 x 670 x 790 mm
• Svoris	80 kg
• Durų atidarymas	- Mechaninis liukas su trimis atviromis pusėmis, kad būtų lengva prieiti - Jutiklių sistema spintos apačioje, kad būtų išvengta traumų dėl suspaudimo
• Vairuoti	Automatinis Z ašies pakėlimas, užtikrinantis tikslų fokusavimo reguliavimą
• Maksimalus vardinis greitis	Iki 7000 mm/s
• Maksimalus detalės aukštis	330 mm
• Maksimalus darbo plotas	Reguliuojamas pagal objektyvo dydį
• Saugos klasė	o 1 klasės lazeris (EN 60825-1), užtikrinantis saugų naudojimą
• Jungtis	o USB 2.0 ir Ethernet, užtikrinantis lengvą duomenų perdavimą
• Suderinama operacinė sistema	„Microsoft Windows“
• Energijos tiekimas	100–240 V, 50–60 Hz, automatinis perjungimas