


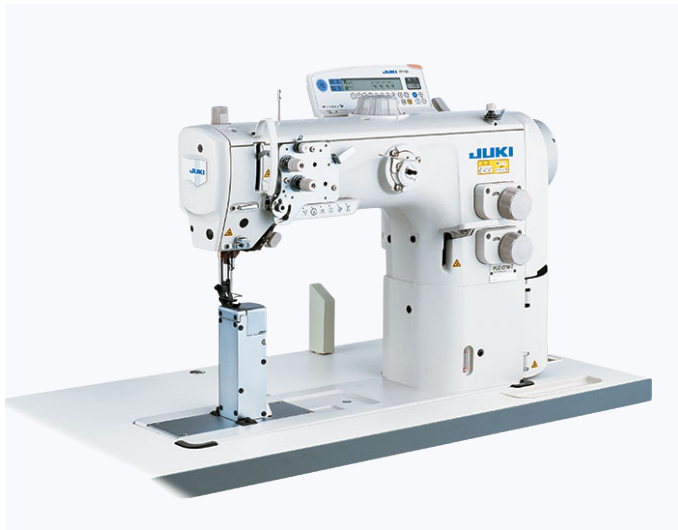

Produkto lapas

Juki PLC-2700

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki PLC-2700 serija – koloninė siuvimo mašina sunkiems audiniams

Juki PLC-2700 yra tvirta koloninė siuvimo mašina, sukurta automobilių sėdynėms, sofoms, sporto įrangai ir techniniams tekstilės gaminiams siūti. Dėl apatinio, adatos ir viršutinio padavimo, didelio vertikalios griebtuvos ir išplėstos darbo zonos ji gali apdoroti net didelius gaminius, užtikrinant pastovią kokybę.

Tiesioginio pavaros variklis užtikrina greitą reakciją ir efektyvų įsiskverbimą, o automatinis siūlų kirpimas ir pėdelės pakėlimas padidina našumą. Su iki 12 mm ilgio dygsniais ir 2500 dygsnių per minutę greičiu, PLC-2700 yra patikimas pasirinkimas sudėtingiems siuvimo procesams su sunkiomis medžiagomis.

- Koloninė siuvimo mašina sunkioms medžiagoms
- Pažangi padavimo sistema
- Didelis vertikalus griebtuvas

Produkto aprašymas

JUKI PLC-2700 serija – galinga koloninė mašina, skirta sunkiems siuvimo procesams

JUKI PLC-2700 serija skirta siūti sunkias medžiagas, pvz., automobilių sėdynes, sofoms, sporto įrangai ir techniniams tekstilės gaminiams. Mašina turi didelę vertikalią kilpą ir pažangią padavimo sistemą su apatiniu, adatos ir pakaitiniu viršutiniu padavimu, užtikrinančią stabilius ir tolygius dygsnius net keičiant medžiagas.

Siekiant palengvinti didesnių gaminių siuvimą, mašina turi išplėstą darbo plotą:

- Ilgis: 347 mm
- Aukštis: 296 mm (maždaug 92 mm ilgesnė ir 36 mm aukštesnė nei standartinė)
- Kolona: 170 mm (maždaug 7 mm aukštesnė nei standartinis modelis)

Didelis darbo paviršius ir ergonomiška kolona daro mašiną lanksčią ir lengvai naudojamą net sudėtingiems siuvimo procesams. Greitas skirtingų dygsnio ilgių keitimas leidžia lengvai pritaikyti mašiną skirtingiems projektams, o automatinis siūlų kirpimas ir pėdelės pakėlimas (maks. 20 mm) padidina našumą.

Mašina turi greitą tiesioginio pavaros variklį, kuris užtikrina greitą reakciją, efektyvų įsiskverbimą ir energiją taupančią veiklą. Siūlų ilgis iki 12 mm ir siuvimo greitis 2500 siūlių per minutę leidžia mašinai dirbti su daugiasluoksniomis medžiagomis su dideliu tikslumu ir stabilumu.

Pateikiama su visais reikalingais priedais

- su stalu
- stovas
- tiesioginė pvara (įmontuotas variklis) su skydeliu

Aprašymas

- Koloninė siuvimo mašina sunkiems audiniams – ideali automobilių sėdynėms, sofoms ir sporto įrangai.
- Pažangi padavimo sistema – apatinis padavimas, adatos padavimas ir pakaitinis viršutinis padavimas užtikrina sklandų ir stabilų siuvimą.
- Didelė vertikali kilpa – leidžia siūti ilgiau be dažno ritės keitimo.
- Greitas ir lankstus reguliavimas – skaičiuoklė greitam dygsnio ilgio ir pėdelės pakaitinio judėjimo reguliavimui.
- Automatinės funkcijos – automatinis siūlų kirpimas, automatinis tiesinis ir atvirkštinis padavimas bei pėdelės pakėlimas (10 mm, maks. 20 mm).

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
• Modeliai	- PLC-2710, PLC-2710-7 (su automatiniu vielos pjovikliu) - PLC-2760, PLC-2760-7 (su automatiniu vielos pjovikliu)
• Tipas	- PLC-2710 ir PLC-2710-7: 1 adatos stulpelio mezgimo mašina - PLC-2760 ir PLC-2760-7: 2 adatos stulpelio mezgimo mašina
• Maksimalus siuvimo greitis	2500 taškų/min.
• Siūlės ilgis	12 mm (į priekį/atgal)
• Siuvimo nustatymai	- PLC-2710 ir PLC-2760: 1 tono reguliavimo rankenėlė - PLC-2710-7 ir PLC-2760-7: 2 tono reguliavimo rankenėlės
• Adatos tipas	135×17 Nm100–180 (standartinis Nm140)
• Valdymo dydis	TEX 50–167
• Vertikalus griebtuvas	2x talpa (fiksavimo tipo)
• Kintantis vertikalus padavimas	1–9 mm
• Pašaro reguliavimas	Reguliuojamas per vairą
• Automatinis padavimo judesys	- PLC-2710 ir PLC-2760: svirtinio tipo - PLC-2710-7 ir PLC-2760-7: pneumatinio tipo
• Mygtukas kojos pakėlimui	- Rankinis: 10 mm - Automatinis: 20 mm
• Kelio pakėlimas	Standartinis
• Apsaugos sistema	Standartinis visų modelių
• Automatinis pėdelės pakėlimas	- PLC-2710 ir PLC-2760: pasirinktinai - PLC-2710-7 ir PLC-2760-7: standartiniai
• Adatos atstumas nuo mašinos rankos	347 mm
• Stulpo aukštis	170 mm
• Svoris	- PLC-2710: 76 kg - PLC-2710-7: 81 kg - PLC-2760: 79 kg - PLC-2760-7: 84 kg
• Tepimo sistema	Automatinis (bakų tepimas)
• Maitinimo šaltinis	- Vienfazis: 240 V - Trifazis: 200–240 V - Modeliams su automatiniu vielos pjovimu: 193 VA
• Oro suvartojimas	0,1 dm³/min (ANR)