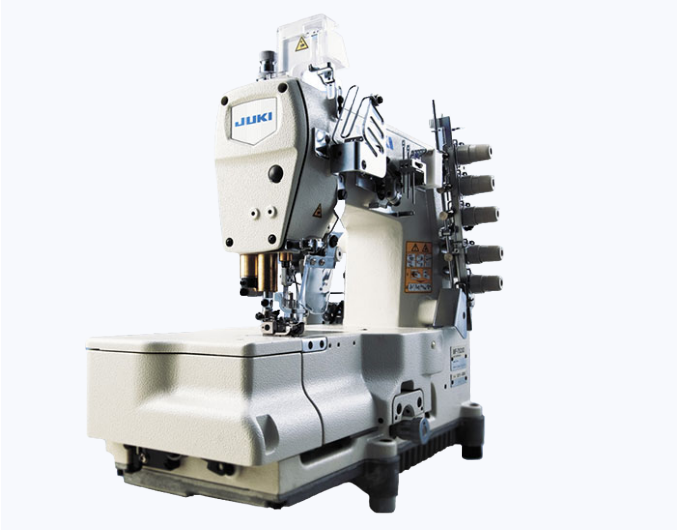

Produkto lapas

Juki MF7500

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki MF-7500 serija – profesionalams skirta dengimo siuvimo mašina
Juki MF-7500 yra greita ir efektyvi dengimo siuvimo mašina, kuri sukuria tobulas siūles ant marškinėlių, sportinės aprangos, apatinių drabužių ir techninių tekstilės gaminių. Dėl greito plokščio modelio, mikroreguliuojamo diferencinio padavimo ir Dry-Head technologijos gaunate vienodas siūles be aliejaus dėmių. Tiesioginės pavaros variklis užtikrina mažą energijos suvartojimą ir didelį našumą – tai puikus pasirinkimas efektyviai ir patikimai didelio kiekio gamybai.

- Didelis našumas
- Tobulos siūlės
- Nereikalauja priežiūros

Produkto aprašymas

Juki MF-7500 serija – aukštos kokybės dygsnio siuvimo mašina

Juki MF-7500 serija – tai greita, efektyvi ir tiksli dengiamųjų siūlių siuvimo mašina, idealiai tinkanti marškinėlių, sportinės aprangos, apatinių drabužių ir techninių tekstilės gaminių siuvimui. Dėl greito plokščio modelio ir viršutinių bei apatinių dengiamųjų siūlių mašina užtikrina puikią siūlių kokybę ir gamybos efektyvumą.

Naujoviškas mikroreguliuojamas diferencinis padavimas užtikrina tolygias ir tikslias siūles, net siuvant elastinius audinius. Mašina taip pat turi Juki „Dry-Head“ technologiją, kuri pašalina aliejaus dėmių riziką ir sumažina priežiūros poreikį. Dėl tiesioginio pavaros variklio mašina yra energiją taupanti ir greita, todėl idealiai tinka dideliems gamybos kiekiams siūti.

Su pritaikomais siūlų nustatymais, patobulintu siūlų valdymu ir optimizuota ergonomika, Juki MF-7500 serija užtikrina maksimalų našumą ir ilgaamžiškumą šiuolaikiniams siuvimo poreikiams. Tai patikima ir efektyvi dengiamųjų siūlių mašina, užtikrinanti tikslumą, greitį ir aukštą kokybę profesionalioje gamyboje.

Aprašymas

- Didelis našumas – maksimalus siuvimo greitis 6500 dygsnių per minutę.
- Tobulos siūlės – pažangus diferencinis padavimas ir mikro reguliavimas užtikrina lygų ir stabilų siuvimą.
- Nereikalauja priežiūros – „Dry-Head“ technologija pašalina aliejaus dėmes ir sumažina valymo poreikį.
- Energijos efektyvumas – tiesioginio pavaros variklis sumažina energijos suvartojimą iki 29 % palyginti su ankstesniais modeliais.
- Lankstumas ir pritaikomumas – siūlomi keli modeliai, skirti įvairiems siuvimo darbams, pvz., marškinėliams, apatiniams drabužiams ir elastinėms nėrinių detalėms.

acg-nystrom@acg.lt +370 37 452 068

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• **Siuvimo sistema**	2-adatinis, 3-adatinis ir 4-adatinis dengiamasis siuvimas
• **Pašaro reguliavimas**	Mikro reguliuojamas diferencinis padavimas
• **Maksimalus siuvimo greitis**	6 500 taškų/min.
• **Siūlės ilgis**	1,2–3,6 mm (reguliuojamas iki 4,4 mm)
• **Mygtukas kojos pakėlimui**	5 mm (viršutinė ir apatinė siūlė) 8 mm (apatinė siūlė)
• **Tepimas**	Automatinis (Juki Dry-Head technologija)
• **Vielos apdorojimas**	Įmontuota vielos pjovimo ir įtempimo sistema
• **Energijos suvartojimas**	500 VA (su automatiniu vielos pjovikliu)
• **Maitinimo šaltinis**	Vienfazis 100–120 V / 200–240 V Trifazis 200–240 V
• **Mašinos svoris**	45 kg (be vielos kirpiklio), 53 kg (su UT35), 58 kg (su UT37)