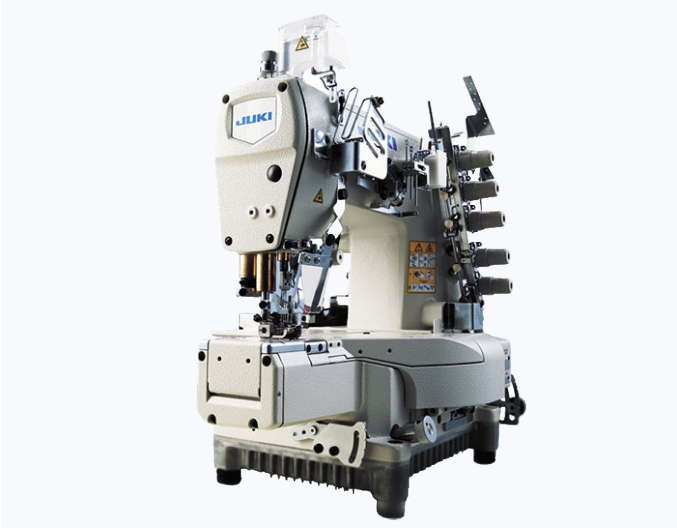


Produkto lapas

Juki MF7900h22

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki MF-7900 serija – dengiamasis siuvimas ir maksimalus lankstumas
Juki MF-7900 yra greita cilindrinė mašina, kuri sukuria tobulas siūles ant lanksčių ir techninių medžiagų, tokių kaip sportinė apranga, apatiniai ir marškinėliai. Dėl mikroreguliuojamo diferencinio padavimo, Dry-Head technologijos ir energiją taupančio tiesioginio pavaros variklio, gaunate vienodus siūlus, mažiau priežiūros ir didelį našumą. Pritaikomos siūlės ir lankstūs nustatymai daro ją idealiai tinkamą šiuolaikinei, universaliai gamybai.

- Tobulos siūlės
- Nereikalauja priežiūros
- Energiją taupanti

Produkto aprašymas

Juki MF-7900 serija – aukštos kokybės dengiamųjų siūlių mašina lanksčiai gamybai

Juki MF-7900 serija – tai greita dygsnio siuvimo mašina su cilindrine baze, skirta tobuloms siūlėms ant elastinių ir techninių audinių siūti. Mašina idealiai tinka sportinei aprangai, apatiniams drabužiams, marškinėliams ir elastiniams audiniams siūti, yra įvairių modelių, pritaikytų skirtingiems siuvimo darbams.

Naujoviškas mikroreguliuojamas diferencinis padavimas užtikrina tolygias siūles ir optimalų audinio pritaikymą. „Dry-Head“ technologija apsaugo nuo aliejaus dėmių ir sumažina priežiūros poreikį, o tiesioginio pavaros variklis užtikrina greitą paleidimą ir tikslų sustabdymą, sunaudodamas 27 % mažiau energijos, palyginti su ankstesniais modeliais.

Su reguliuojamu adatos strypo eiga, pritaikomais dygsniais ir plačiu priedų asortimentu, Juki MF-7900 serija yra puikus pasirinkimas šiuolaikinei ir lanksčiai siuvimo gamybai. Tai optimalus dengiamųjų siūlių siuvimo mašina įmonėms, kurioms gamybos procese reikalingas tikslumas, greitis ir efektyvumas.

Aprašymas

- Didelis našumas – siuvimo greitis iki 6500 dygsnių per minutę.
- Tobulos siūlės – mikro reguliuojamas diferencinis padavimas užtikrina tikslų audinio padavimą.
- Nereikalauja priežiūros – „Dry-Head“ technologija pašalina aliejaus dėmes ir sumažina valymo poreikį.
- Energijos efektyvumas – tiesioginio pavaros variklis sumažina energijos suvartojimą 27 %.
- Lankstumas ir pritaikomumas – keletas modelių, pritaikytų įvairiems siuvimo darbams, pvz., marškinėliams, elastinėms juostoms ir techninėms medžiagoms.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• **Siuvimo sistema**	2-adatinis ir 3-adatinis dengiamasis siuvimas
• **Cilindro pagrindas**	Lanksčių medžiagų lanksčiam siuvimui
• **Maksimalus siuvimo greitis**	6 500 taškų/min.
• **Siūlės ilgis: 0,9–3,6 mm**	(reguliuojamas iki 4,5 mm)
• **Diferencinis padavimas**	Mikro reguliuojamas, kad puikiai tiktų
• **Mygtukas kojos pakėlimui**	• 5 mm (viršutinė ir apatinė siūlė) • 8 mm (apatinė siūlė)
• **Tepimas**	Automatinis (Juki Dry-Head technologija)
• **Vielos apdorojimas**	Integruota sistema sriegių pjovimui ir veržimui
• **Energijos suvartojimas**	500 VA (su automatiniu vielos pjovikliu)
• **Maitinimo šaltinis**	• Vienfazis 100–120 V / 200–240 V • Trifazis 200–240 V
• **Svoris**	• 41 kg (be įrenginių) • 49 kg (su UT51) • 51 kg (su PL/UT52) • 46 kg (su UT57)