


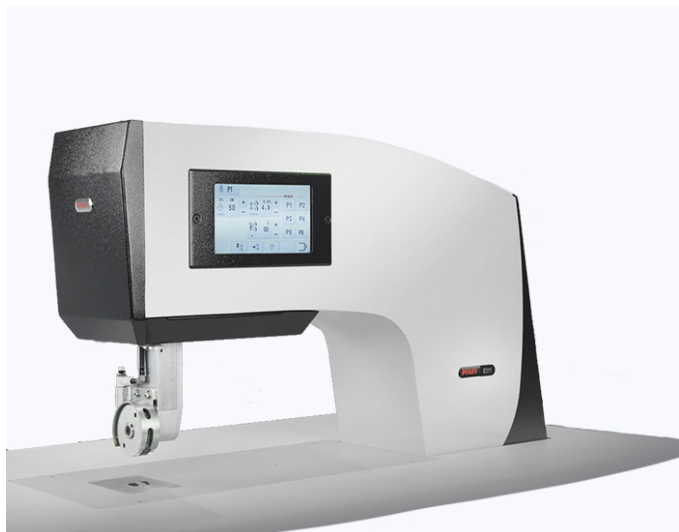

Produkto lapas

PFAFF 8311

Kategorija: Sulydymo aparatai

PFAFF 8311 – visiška kontrolė ultragarsinio suvirinimo procese

PFAFF 8311 yra pirmoji mašina, nuolat stebinti suvirinimo galią. Skaitmeninis greičio, energijos ir slėgio valdymas bei registravimas užtikrina didelį stabilumą ir pakartojamumą. Lanksti platforma ir įvairūs priedai ją daro idealią techninėms ir tekstilės pramonės reikmėms, tarp jų – medicinos ir automobilių pramonėje.

- Nuolatinis suvirinimo jėgos matavimas ir kontrolė
- Visi parametrai (greitis, energija, jėga) kontroliuojami skaitmeniniu būdu
- Naujoviška dvigubo rato sistema – pjovimo ratas gali būti įjungiamas varikliu.

Produkto aprašymas

PFAFF 8311 – Naujos kartos ultragarsinis suvirinimas su galios kontrole

PFAFF 8311 pakelia ultragarsinį suvirinimą į naują lygį su pirmąja pasaulyje sistema, kuri nuolat stebi suvirinimo galią. Visi parametrai – greitis, energija ir slėgis – yra valdomi ir registruojami skaitmeniniu būdu, užtikrinant neprilygstamą stabilumą, pakartojamumą ir proceso supratimą. Mašina yra sukonstruota ant lanksčios platformos su daugybe galimybių, todėl ją galima pritaikyti įvairioms techninėms ir tekstilės reikmėms, nuo medicinos iki automobilių pramonės.

Aprašymas

- Nuolatinis suvirinimo jėgos matavimas ir kontrolė
- Visi parametrai (greitis, energija, jėga) yra valdomi skaitmeniniu būdu
- Naujoviška dviguba ratų sistema – pjovimo ratas gali būti aktyvuojamas varikliu
- Pažangus jutiklinis ekranas su piktogramomis pagrįsta vartotojo sąsaja
- Pasirenkama platforma: apšvietimas, aušinimas, dažų lazeris, variklio pavara ir kt.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Ultragarso dažnis	35 kHz
Siuvimo plotis	1,0–10,0 mm
Suvirinimo/sandarinimo greitis	• 0,5–10 m/min • iki 20 m/min (pasirinktinai)
Elektros jungtis	1 fazė, 230 V, 50/60 Hz