


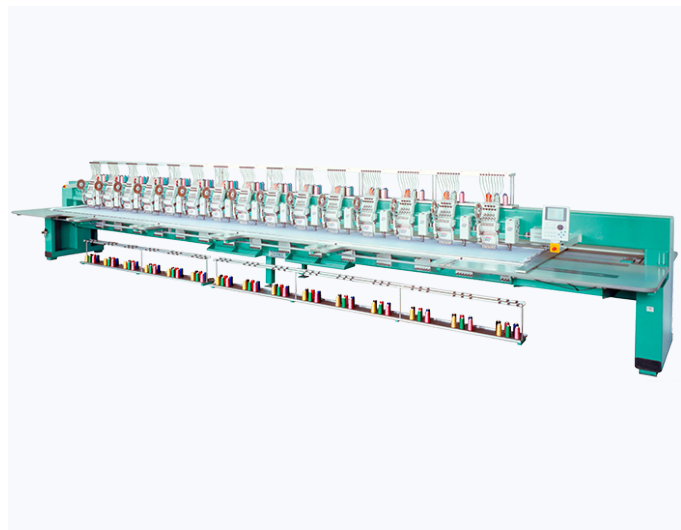

## Produkto lapas

### „Tajima“ TCMX

Kategorija: Siuvinėjimo mašinos

**Tajima TCMX – Šenilinio siuvinėjimo mašinos profesionaliai gamybai**

TCMX seriją sudaro specializuotos „Tajima“ šenilinio siuvinėjimo mašinos, sukurtos greitam, stabiliam siuvimui ir pramoniniam naudojimui. Ši serija skirta įmonėms, dirbančioms su šeniliniu, kilpiniu ir grandininio dygsniais, kurioms itin svarbūs tiek estetinis patrauklumas, tiek gamybos pajėgumas.

- Specializuota šenilio siuvinėjimo technika pramoninei gamybai
- Galima rinktis daugiagalvius ir viengalvius modelius
- Mišrus tipas su šenilio ir standartinė siuvinėjimo funkcija

## Produkto aprašymas

### Pažangi šenilio siuvimo mašina, skirta greitai ir lanksčiai gamybai

TCMX sujungia ilgametę „Tajima“ siuvinėjimo mašinų gamybos patirtį su pažangia siūlų tvarkymo, spalvų keitimo ir judesių valdymo technologija. Dėl to užtikrinama pastovi dygsnių kokybė net ir dideliu greičiu bei siuvant sudėtingus raštus.

Asortimentą sudaro tiek daugiagalvės mašinos, skirtos didelės apimties gamybai, tiek kompaktiškas viengalvis modelis, skirtas mažesnėms partijoms ir specializuotai gamybai. Įmonėms, norinčioms derinti skirtingas technikas, „TCMX“ taip pat siūloma kaip mišraus tipo mašina, kurioje šenilio galvutė yra suderinta su standartinė siuvinėjimo galvute toje pačioje mašinoje. Tai leidžia viename dizaino projekte derinti skirtingas siuvinėjimo technikas.

Mašina gali būti komplektuojama su įvairiomis dekoratyvinėmis ir techninėmis funkcijomis, pavyzdžiui, siūlų susukimu, juostelių tvirtinimu, kordelių siuvimu ir pailletėmis, todėl užtikrina didelį lankstumą dekoratyvinės produkcijos gamyboje.

### Aprašymas

- Specializuota šenilinė siuvinėjimo technika
- Iki 750 aps/min
- Galima rinktis daugia- ir viengalvę versiją
- Mišrus tipas – šenilinė ir standartinė siuvinėjimo galvutė
- Tinka pramoniniam naudojimui

## Techninė specifikacija

### Įrenginių specifikacijos

|                               |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siuvinėjimo rūšis</b>      | Šenilinė siuvinėjimas / Standartinis siuvinėjimas (mišrus tipas)                                                                                     |
| <b>Maksimalus greitis</b>     | Šenilinė siuvinėjimo greitis iki 750 aps/min, standartinė siuvinėjimo greitis iki 1 000 aps/min, TCMX-601 – iki 800 aps/min                          |
| <b>Siūlės ilgis</b>           | DST 0,1–12,1 mm, TBF 0,1–12,7 mm                                                                                                                     |
| <b>Žmonių skaičius</b>        | Iki 23 šenilinių galvučių; mišrus tipas: iki 15 porų                                                                                                 |
| <b>Variklis</b>               | AC servovariklis ×1, žingsninis variklis ×2                                                                                                          |
| <b>Maitinimo šaltinis</b>     | 3 fazės, 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz. Modelis TCMX-601 taip pat siūlomas 1 fazės versijoje                                                       |
| <b>Energijos suvartojimas</b> | TCMX 600 serija – apie 1,6–1,7 kW, TCMX-601 – apie 140 W                                                                                             |
| <b>Failo formatas</b>         | DST, TBF, suderinami su „Barudan“ ir „ZSK“                                                                                                           |
| <b>Papildomos paslaugos</b>   | Vyniojimo/lipdinimo įrenginys MT-1, virvelių rišimo įrenginys K-2, dvejopo tipo blizgučių blokas III, blizgučių blokas IV, padėties žymeklis ir kiti |