


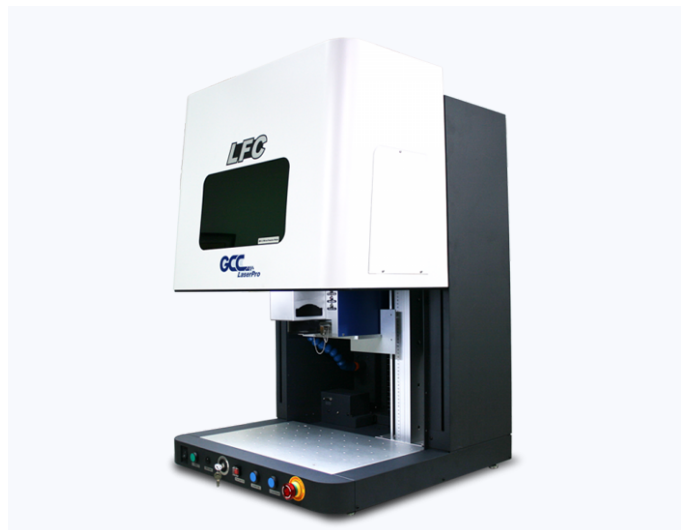

Produktblad

GCC LFC galda lāzers

Kategorija: Šķiedru MOPA lāzers

LFC galda lāzers – droša marķēšana ar maksimālu piekļuvi

GCC LFC galda lāzers apvieno augstu drošības klasifikāciju ar elastīgu dizainu un jaudīgu veikspēju. Trīs atvērtās puses nodrošina ērtu piekļuvi gan maziem, gan lieliem objektiem, savukārt izvēles lāzera risinājumi un vairāki lēcu varianti ļauj to pielāgot dažādām marķēšanas vajadzībām. Kompakta, bet jaudīga iekārta, kas nodrošina efektīvu un drošu marķēšanu katrā detaļā.

- Daudzpusīga lāzera konfigurācija
- Ērta mehāniskā lūka
- Pielāgojama darba zona

Produkta apraksts

GCC LFC galda lāzers – elastīga un droša lāzera stacija

Efektīva marķēšana ar augstu drošību un lietošanas ērtumu!

GCC LFC galda lāzeram ir 1. klases aizsargkorpuss ar 3 atvērtām pusēm, kas ļauj viegli novietot un apstrādāt objektus marķēšanas laikā. Mehāniskā lūka atveras trīs pusēs, nodrošinot ātru un ērtu piekļuvi un ļaujot efektīvi apstrādāt gan lielus, gan mazus priekšmetus.

Šo iekārtu var konfigurēt ar šķiedru lāzeru vai CO₂ lāzeru no StellarMark sērijas, ar jaudu 20W, 30W vai 50W šķiedru lāzeram un 30W vai 60W CO₂ lāzeram. Piemērotākais lāzera tips ir atkarīgs no materiāliem, kas jāmarķē.

Ir pieejami vairāki lēcu izmēri atkarībā no darba zonas un prasībām. Lielāka darba zona un augstums salīdzinājumā ar citiem tirgū esošajiem modeļiem nodrošina papildu elastību, tāpēc lietotāji šo iekārtu augstu novērtē.

Papildu drošībai LFC galda lāzers ir aprīkots ar sensoriem pie lūkas apakšējās malas, lai novērstu saspiešanas traumas un radītu drošu darba vidi.

GCC LFC galda lāzers ir ideāls risinājums uzņēmumiem, kas meklē drošu, elastīgu un efektīvu augstas veikspējas lāzera marķēšanas staciju!

Apraksts

- Daudzpusīga lāzera konfigurācija: Izvēlieties šķiedru lāzeru (20W, 30W, 50W) vai CO₂ lāzeru (30W, 60W).
- Ērta mehāniskā lūka: Trīs atvērtās puses ērtai piekļuvei un darba objektu apstrādei.
- Pielāgojama darba zona: Pieejami vairāki lēcu izmēri dažādām vajadzībām.
- Īpaši liela darba zona: Lielāka nekā līdzīgiem modeļiem, nodrošinot lielāku elastību un produktivitāti.
- Droša darba vide: Sensori pie korpusa apakšējās malas aizsargā pret saspiešanas traumām.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Lāzera līdzīgs	- Šķiedru lāzers: StellarMark I sērija (20 W, 30 W, 50 W) - CO lāzers: StellarMark C sērija (30 W, 60 W)
• Darba vide	Atkarībā no jūsu vajadzībām ir pieejami vairāki objektīvu izmēri.
• Mašīnas izmēri (garums x platums x augstums)	670 x 670 x 790 mm
• Svars	80 kg
• Durvju atvēršana	- Mehāniska lūka ar trim atvērtām pusēm, kas nodrošina vieglu piekļuvi - Sensoru sistēma skapja apakšā, lai novērstu saspišanas traumas
• Braukt	Automātiska Z ass pacelšana precīzai fokusa regulēšanai
• Maksimālais nominālais ātrums	Līdz 7000 mm/s
• Maksimālais detaļas augstums	330 mm
• Maksimālā darba zona	Pielāgojams atbilstoši objektīva izmēram
• Drošības klase	o Lāzera klase 1 (EN 60825-1) drošai lietošanai
• Savienojums	o USB 2.0 un Ethernet vieglai datu pārraidei
• Savietojama operētājsistēma	Microsoft Windows
• Enerģijas padeve	100–240 V, 50–60 Hz, automātiska pārslēgšanās