


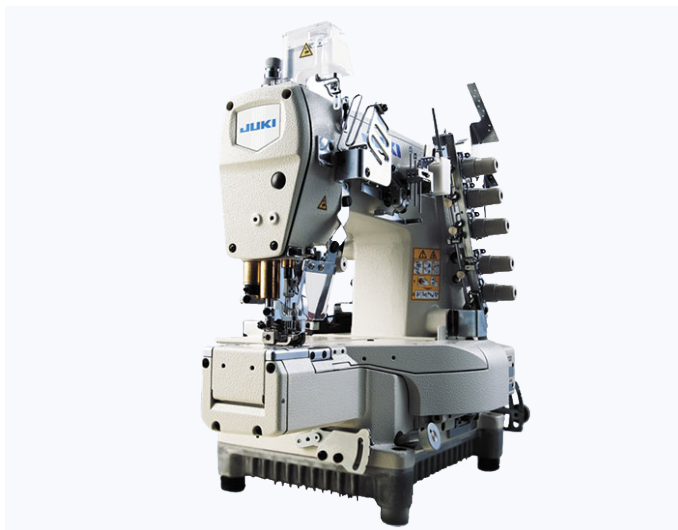

Produktblad

Juki MF7900h22

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki MF-7900 sērija – overloka šūšana un maksimāla elastība

Juki MF-7900 ir ātra cilindru mašīna, kas rada perfekta vīles uz elastīgiem un tehniskajiem audumiem, piemēram, sporta apģērbiem, apakšveļai un T-krekliem. Ar mikro-regulējamu diferenciālo padevi, Dry-Head tehnoloģiju un enerģijas taupīšanas tiešo piedziņas motoru jūs iegūsit vienmērīgas vīles, mazāku apkopes nepieciešamību un augstu ražīgumu. Pielāgojamas vīles un elastīgi iestatījumi padara to ideālu modernai, daudzpusīgai ražošanai.

- Perfekti valdziņi
- Nepieciešama minimāla apkope
- Enerģijas taupīšana

Produkta apraksts

Juki MF-7900 sērija – augstas kvalitātes pārklājuma šuvju mašīna elastīgai ražošanai

Juki MF-7900 sērija ir ātra šuvju mašīna ar cilindrisku pamatni, kas paredzēta perfektu šuvju izveidei uz elastīgiem un tehniskajiem audumiem. Mašīna ir ideāli piemērota sporta apģērbiem, apakšveļai, T-krekliem un elastīgu audumu šūšanai, un ir pieejama dažādos modeļos, lai atbilstu dažādām šūšanas vajadzībām.

Inovatīvā mikro-regulējama diferenciālā padeve nodrošina vienmērīgas vīles un optimālu auduma pielāgošanu. Dry-Head tehnoloģija aizsargā pret eļļas traipiem un samazina apkopes prasības, bet tiešais piedziņas motors nodrošina ātru iedarbināšanu un precīzu apstādināšanu, patērējot par 27 % mazāk enerģijas salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem.

Ar regulējamu adatu stieņa gājienu, pielāgojamiem valdziņiem un plašu piederumu klāstu Juki MF-7900 sērija ir ideāla izvēle modernai un elastīgai šūšanas ražošanai. Tā ir optimāla pārklājuma šūšanas mašīna uzņēmumiem, kam ražošanas procesā nepieciešama precizitāte, ātrums un efektivitāte.

Apraksts

- Augsta ražīgums – šūšanas ātrums līdz 6500 valdziņiem minūtē.
- Perfekti vīļņi – mikro regulējama diferenciālā padeve nodrošina precīzu auduma padevi.
- Nekāda apkope – Dry-Head tehnoloģija novērš eļļas traipus un samazina tīrīšanas nepieciešamību.
- Energoefektivitāte – tiešais piedziņas motors samazina enerģijas patēriņu par 27 %.
- Elastība un pielāgojamība – vairāki modeļi, kas pielāgoti dažādiem šūšanas uzdevumiem, piemēram, krekliem, elastīgajām lentēm un tehniskajiem materiāliem.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Šūšanas sistēma	2-adatu un 3-adatu pārklājuma šūšana
• Cilindra pamatne	Elastīgu materiālu elastīgai šūšanai
• Maksimālais šūšanas ātrums	6500 punkti/min.
• Vīles garums: 0,9–3,6 mm	(regulējams līdz 4,5 mm)
• Diferencēta apkalpošana	Mikro regulējams, lai nodrošinātu perfektu pielāgojumu
• Poga kājas pacelšanai	• 5 mm (augšējā un apakšējā vīle) • 8 mm (apakšējā vīle)
• Eļļošana	Automātiska (Juki Dry-Head tehnoloģija)
• Vadu apstrāde	Integrēta sistēma vītņu griešanai un pievilkšanai
• Enerģijas patēriņš	500 VA (ar automātisko vadu griezēju)
• Enerģijas avots	• Vienfāzes 100–120 V / 200–240 V • Trīsfāzes 200–240 V
• Svars	• 41 kg (bez piederumiem) • 49 kg (ar UT51) • 51 kg (ar PL/UT52) • 46 kg (ar UT57)