


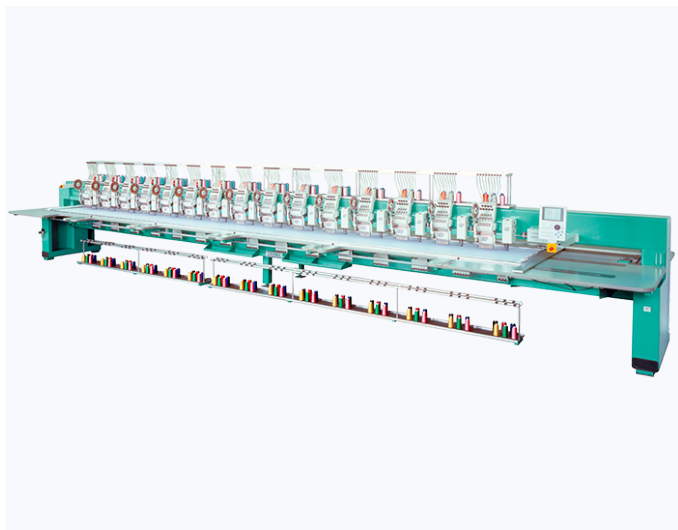

Produktblad

Tajima TCMX

Kategorija: Izšūšanas mašīnas

Tajima TCMX – Šenilā izšūšana profesionālai ražošanai

TCMX sērija ietver uzņēmuma „Tajima” specializētās šenilā izšūšanas mašīnas, kas izstrādātas ātrai, stabilai izšūšanai un rūpnieciskai ekspluatācijai. Šī sērija ir paredzēta uzņēmumiem, kuri strādā ar šenilā, oilpu un ķēdes valdziņiem, kur gan estētiskais izskats, gan ražošanas jauda ir izšķiroši svarīgi.

- Specializēta šenil izšūšana rūpnieciskai ražošanai
- Pieejami gan daudzgalvju, gan viengalvju modeļi
- Jaukta tipa mašīnas ar šenilā un standarta izšūšanu

Produkta apraksts

Moderns šenilapšūšanas aparāts ātrai un elastigai ražošanai

TCMX apvieno Tajima ilggadējo pieredzi izšūšanas mašīnu jomā ar modernām tehnoloģijām diegu apstrādei, krāsu maiņai un kustību vadībai. Rezultāts ir vienmērīga izšūšanas kvalitāte pat lielā ātrumā un izšujot sarežģītus dizainus.

Šajā sērijā ir gan daudzgalvainas mašīnas liela apjoma ražošanai, gan kompakts viengalvains modelis mazākiem sēriju apjomiem un specializētai ražošanai. Uzņēmumiem, kas vēlas apvienot dažādas tehnikas, TCMX ir pieejama arī kā jaukta tipa mašīna, kurā vienā mašīnā šenila galviņa ir apvienota ar standarta izšūšanas galviņu. Tas ļauj vienā dizainā apvienot dažādas izšūšanas tehnikas.

Mašīnu var aprīkot ar virkni dekoratīvu un tehnisku papildfunkciju, piemēram, spirāļu veidošanu, lentu piestiprināšanu, auklas piestiprināšanu un flīteru uzlikšanu, kas nodrošina lielu elastību dekoratīvās ražošanas jomā.

Apraksts

- Specializēta šenilā izšūšana
- Līdz 750 apgr./min.
- Pieejama kā daudzgalvainā un viengalvainā
- Jauktais tips – šenilā un standarta izšūšana
- Piemērota rūpnieciskai ražošanai

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
Izšūšanas veids	Šenil izšūšana / Standarta izšūšana (jaukta tipa)
Maksimālais ātrums	Šenil izšūšana līdz 750 apgr./min., standarta izšūšana līdz 1 000 apgr./min., TCMX-601 līdz 800 apgr./min.
Vīles garums	DST 0,1–12,1 mm, TBF 0,1–12,7 mm
Cilvēku skaits	Līdz 23 šenilgalviņām; jaukta tipa: līdz 15 pāriem
Dzinējs	AC servodzinējs ×1, soļdzinējs ×2
Enerģijas padeve	3 fāzes, 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz. Modelis TCMX-601 pieejams arī 1 fāzes versijā
Enerģijas patēriņš	TCMX 600 sērija — apmēram 1,6–1,7 kW, TCMX-601 — apmēram 140 W
Faila formāts	DST, TBF, saderīgs ar Barudan un ZSK
Papildus aprīkojums	MT-1 tinums/limēšana, K-2 auklas savienošana, III tipa pāra izšūšanas vienība, IV tipa izšūšanas vienība, pozīcijas marķieris un citi