


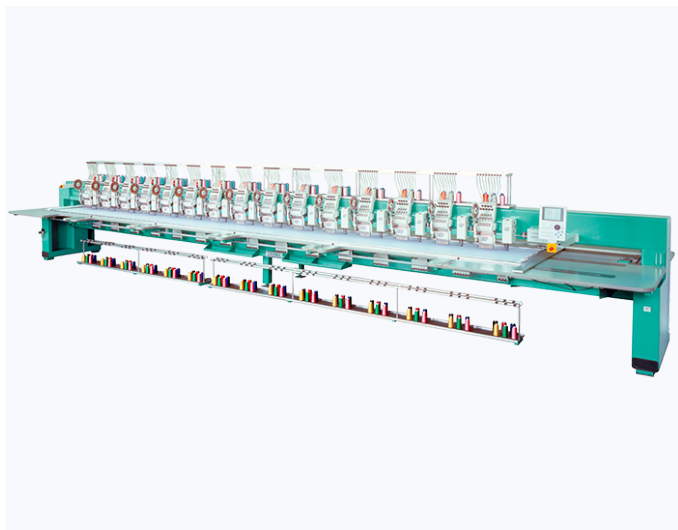

Лист технических данных

Tajima TCMX

Категория: вышивальные машины

Tajima TCMX – Вышивка на шенилле для профессионального производства

Серия TCMX включает в себя специальные машины для вышивания на шенилле компании «Tajima», разработанные для быстрого и стабильного вышивания, а также для промышленного использования. Данная серия предназначена для предприятий, работающих с шениловыми, петлевыми и цепными нитками, где как эстетический вид, так и производственная мощность имеют решающее значение.

- Специализированная машина для вышивания шенилла в условиях промышленного производства
- В ассортименте представлены как многоголовочные, так и одноголовочные модели
- Машины смешанного типа, позволяющие выполнять как шенилловую, так и обычную вышивку

Описание продукта

Современная машина для вышивания шенилом, предназначенная для быстрого и гибкого производства

Модель TCMX сочетает в себе многолетний опыт компании Tajima в области вышивальных машин с современными технологиями обработки нитей, смены цветов и управления движениями. Результатом этого является стабильное качество вышивания даже при высокой скорости и при вышивании сложных узоров.

В этой серии представлены как многоголовочные машины для крупносерийного производства, так и компактная одноголовочная модель для мелких партий и специализированного производства. Для предприятий, желающих комбинировать различные техники, TCMX также доступна в виде машины смешанного типа, в которой в одной машине шенилловая головка объединена со стандартной вышивальной головкой. Это позволяет объединять различные техники вышивания в одном дизайне.

Машину можно оснастить рядом декоративных и технических дополнительных функций, например, формированием спиралей, креплением тесьмы, закреплением шнуров и добавлением блесков, что обеспечивает высокую гибкость в сфере производства декоративных изделий.

Описание

- Специальная вышивка шениль
- До 750 оборотов в минуту
- Доступны многоголовочные и одноголовочные версии
- Комбинированный тип — шенилловая и стандартная вышивка
- Подходит для промышленного производства

Технические характеристики

Характеристики машины

Вид вышивания	Вышивка «Шенил» / Стандартная вышивка (смешанного типа)
Максимальная скорость	Вышивание на шенилле — до 750 оборотов в минуту, обычное вышивание — до 1 000 оборотов в минуту, TCMX-601 — до 800 оборотов в минуту.
Длина реза	DST 0,1–12,1 мм, TBF 0,1–12,7 мм
Число людей	До 23 шениловых головок; смешанный тип: до 15 пар
Двигатель	Сервомотор переменного тока ×1, шаговый двигатель ×2
Передача энергии	3 фазы, 200–240 В / 350–440 В, 50/60 Гц. Модель TCMX-601 также доступна в однофазном исполнении
Потребление энергии	Серия TCMX 600 — примерно 1,6–1,7 кВт, TCMX-601 — примерно 140 Вт
Формат файла	DST, TBF, совместим с Barudani и ZSK
Дополнительное оборудование	Намотка/склеивание MT-1, соединение шнуров K-2, модуль парной вышивки типа III, модуль вышивки типа IV, указатель положения и др.