


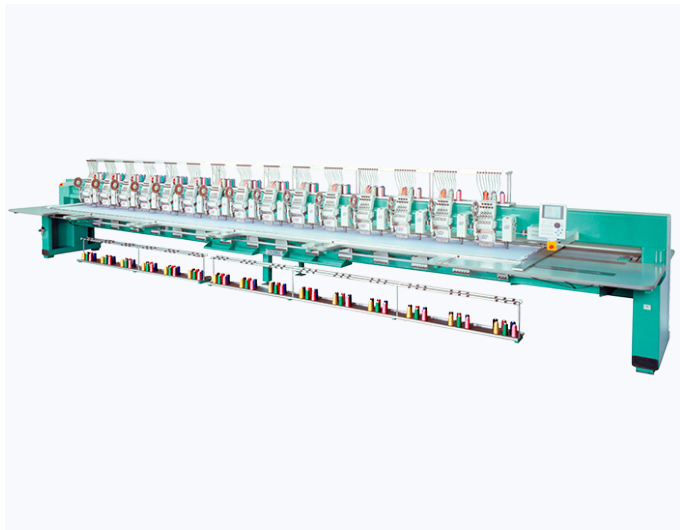

Технічний паспорт виробу

Тадзіма TCMX

Категорія: вишивальні машини

Тадзіма TCMX – Вишивка на шенілі для професійного виробництва

Серія TCMX включає спеціалізовані машини для вишивки на шенілі від компанії «Тадзіма», розроблені для швидкої, стабільної вишивки та промислової експлуатації. Ця серія призначена для підприємств, що працюють із шениловими, петльовими та ланцюговими нитками, де як естетичний вигляд, так і виробнича потужність мають вирішальне значення.

- Спеціалізоване вишивання шенілу для промислового виробництва
- Доступні як багатоголові, так і одноголові моделі
- Машини змішаного типу з вишивкою на шенілі та стандартною вишивкою

Опис продукту

Сучасна машина для вишивки шенілу, призначена для швидкого та гнучкого виробництва

TCMX поєднує багаторічний досвід компанії Тадзіма у сфері вишивальних машин із сучасними технологіями обробки ниток, зміни кольорів та управління рухами. Результатом є стабільна якість вишивки навіть на високій швидкості та під час вишивання складних візерунків.

У цій серії представлені як багатоголові машини для великосерійного виробництва, так і компактна одноголова модель для невеликих серій та спеціалізованого виробництва. Для підприємств, які бажають поєднати різні техніки, TCMX також доступна у вигляді машини змішаного типу, в якій в одній машині шенільна головка поєднана зі стандартною вишивальною головою. Це дозволяє поєднувати різні техніки вишивки в одному дизайні.

Машину можна оснастити низкою декоративних та технічних додаткових функцій, наприклад, формування спіралей, кріплення стрічок, кріплення шнурків та нанесення блискіток, що забезпечує велику гнучкість у сфері декоративного виробництва.

Опис

- Спеціалізоване вишивання на шенілі
- До 750 об./хв.
- Доступна у багатоголовій та одноголовій версіях
- Змішаний тип — вишивка на шенілі та стандартна вишивка
- Придатна для промислового виробництва

Технічна специфікація

Характеристики обладнання

Вид вишивки	Вишивка «Шеніл» / Стандартна вишивка (змішаного типу)
Максимальна швидкість	Вишивка на шенілі — до 750 об./хв., стандартна вишивка — до 1 000 об./хв., TCMX-601 — до 800 об./хв.
Довжина напилка	DST 0,1–12,1 мм, TBF 0,1–12,7 мм
Кількість людей	До 23 шенільних головок; змішаного типу: до 15 пар
Двигун	Сервопривід змінного струму ×1, кроковий двигун ×2
Подача енергії	3 фази, 200–240 В / 350–440 В, 50/60 Гц. Модель TCMX-601 також доступна в 1-фазному варіанті
Споживання енергії	Серія TCMX 600 — приблизно 1,6–1,7 кВт, TCMX-601 — приблизно 140 Вт
Формат файлу	DST, TBF, сумісний з Barudan та ZSK
Додаткове обладнання	Намотування/склеювання MT-1, з'єднання шнурів K-2, блок вишивки парного типу III, блок вишивки типу IV, маркер позиції та інше