


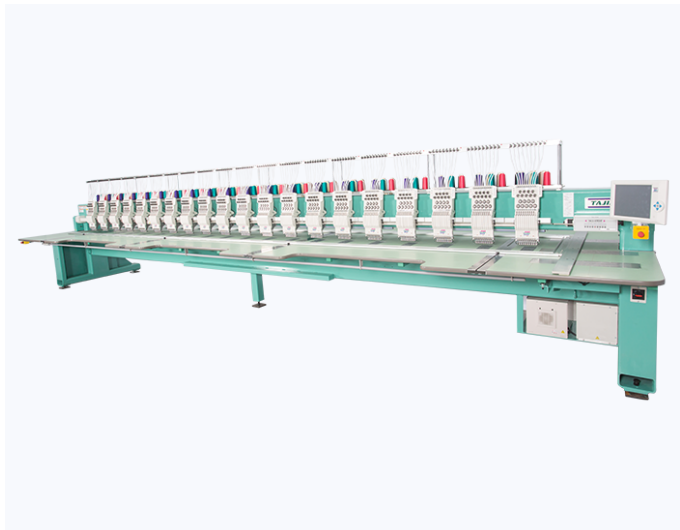

Технічний паспорт виробу

Тадзіма TMCS-VF

Категорія: вишивальні машини

Багатоголовкові вишивальні машини, орієнтовані на якість та економічну ефективність

Серія TMCS-VF включає електронні багатоголовкові машини компанії Tajima, розроблені для професійного вишивального виробництва, де висока якість, стабільна робота та хороша економічна ефективність є ключовими пріоритетами. Машина призначена для забезпечення стабільного та точного вишивання в промислових умовах.

- Сервомотори змінного струму для високої точності позиціонування
- Магнітна система виявлення нитки
- Модернізований 12,1-дюймовий сенсорний екран

Опис продукту

Електронний багатоголовковий верстат для стабільного та ефективного промислового виробництва

TMCS-VF оснащений сервомоторами змінного струму як для головного шпинделя, так і для приводу рами, що забезпечує високу точність позиціонування навіть при швидкості до 1 000 об/хв. Запатентований компанією Tajima алгоритм керування двигуном сприяє стабільному малюнку стібка та високій повторюваності під час безперервного виробництва.

Машина оснащена модернізованою системою панелі керування з 12,1-дюймовим кольоровим екраном, графічним інтерфейсом користувача та функцією сенсорного екрану. Кнопки прямого керування та багатокольорові світлодіодні індикатори на кожній вишивальній голівці покращують робочий процес та ефективність оператора.

У машині TMCS-VF використовується магнітна система виявлення верхньої нитки від компанії Tajima, яка контролює як верхню, так і нижню нитки незалежно від типу нитки та довжини стібка. На роботу системи не впливають пил чи бруд, і вона негайно зупиняє машину в разі ненормальної поведінки нитки, тим самим мінімізуючи кількість браку та незапланованих простоїв.

Опис

- Електронна багатоголовкова вишивальна машина
- Сервомотори змінного струму для приводу головного вала та рами
- Магнітна система виявлення верхньої нитки
- Модернізований 12,1-дюймовий сенсорний екран
- Призначена для стабільного промислового виробництва

Технічна специфікація

Характеристики обладнання

Тип машини	Електронна багатоголовкова вишивальна машина
Система приводу	Серводвигун змінного струму для головного вала та приводу рами
Максимальна швидкість	до 1 000 об/хв
Панель керування	12,1-дюймовий кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном та графічним інтерфейсом користувача
Процесор	32-бітний процесор із збільшеним об'ємом пам'яті
Виявлення дротів	Магнітна система виявлення верхньої та нижньої нитки
Прямі команди	Кнопки та світлодіодні індикатори на кожній головці
Джерело живлення	3-фазне 200–240 / 380 / 415 В, 50/60 Гц
Споживання енергії	приблизно 1,0–1,2 кВт, залежно від моделі
Кількість осіб	залежно від конфігурації моделі
Додаткові опції	SBC, блок секвенсора IV, датчик променя, маркер положення
Формат файлу	DST, TBF